

Nota Técnica

Assunto: *Câmera IP nas IHMs eTOP 500 utilizando o software JMobile*


Objetivo: Mostrar as configurações necessárias para obter a visualização de imagens através de uma câmera IP nas IHMs eTOP 500.

1 – INTRODUÇÃO

Esta nota visa descrever as configurações realizadas no software JMobile Studio, para a visualização da captura de imagens através de uma câmera IP pelas IHMs eTOP 500.


2 – PROCEDIMENTO

- 1) Instalar uma câmera IP na mesma rede (máscara e gateway) que a IHM se encontra.
- 2) Selecionar o **Widget** do recurso IP câmera que se encontra no grupo **Media**. Arrastar o **Widget** para a página que desejar.

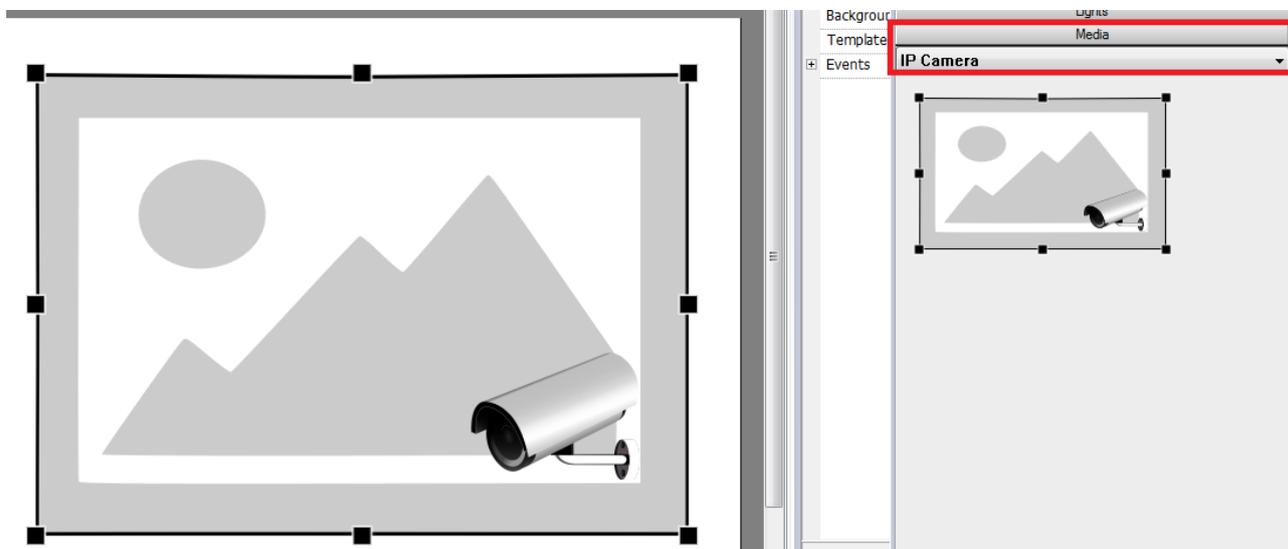

- 3) Nas propriedades do **Widget**, efetuar as configurações necessárias:
 - **Camera IP:** Digitar o endereço completo da câmera IP, incluindo a porta http, o diretório e o arquivo de armazenamento da captura.
Ex: <http://10.0.0.51:80/jpg/image.jpg>
 - **Refresh Rate:** Digitar o tempo em segundos que a imagem da captura será atualizada.

- **User Name:** Nome do usuário para acesso à câmera
- **Password:** Senha para acesso à câmera

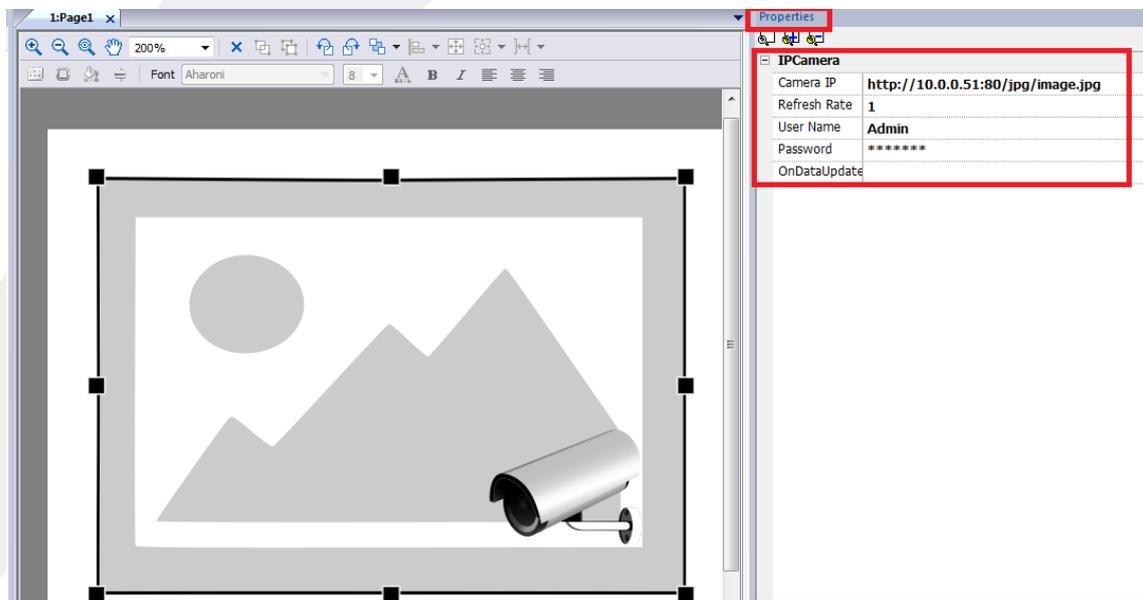

4) Fazer o download do programa

3 – CONCLUSÃO

Após fazer o download do programa, foi possível verificar a visualização da captura de uma câmera IP.