

Nota Técnica

Assunto: *Atualização do firmware da linha Vision .*

Objetivo: Descrever o procedimento para atualização do firmware do Vison.

1 – INTRODUÇÃO

Realizar a atualização do firmware do Vison.

2 – PROCEDIMENTO

Abrir o Visilogic, ir na opção “Connection” e clicar na opção “Communication & OS”.

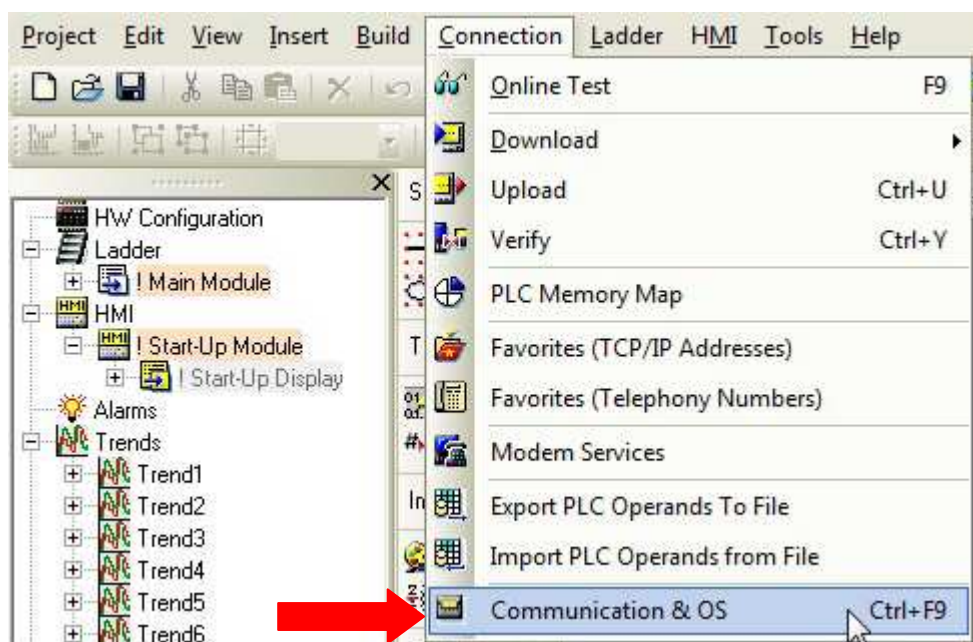


Figura 1

Selecionar a opção "Operation System".

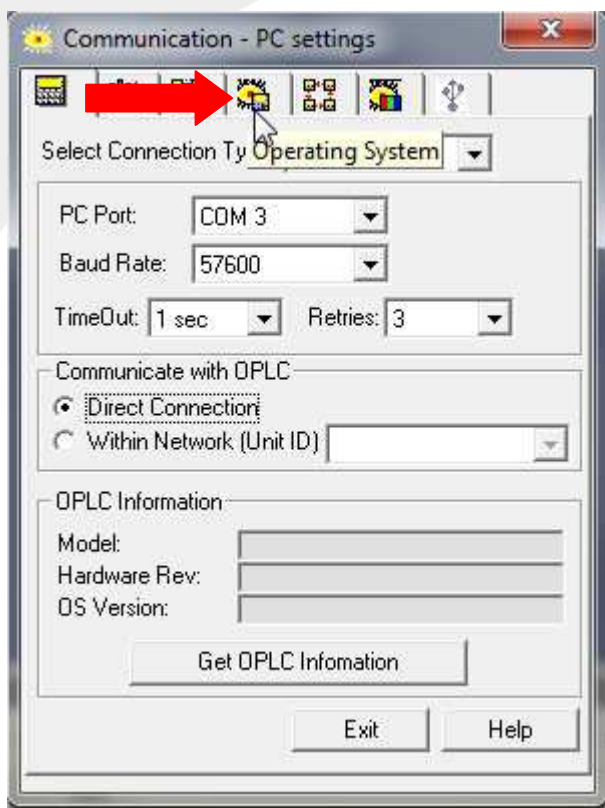


Figura 2

Clicar na opção "Check".

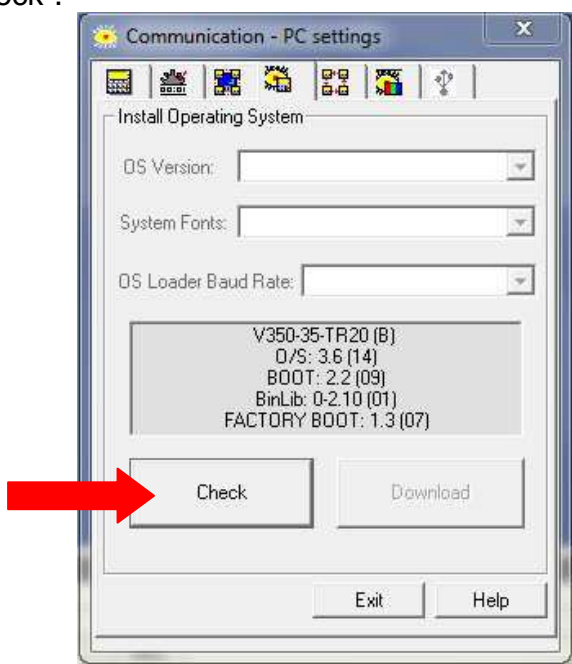


Figura 3

Abrirá a seguinte janela. Caso não abra esta tela, seguir para o procedimento 2 descrito mais abaixo.
Clicar em “Next”.



Figura 4

Clicar em “Next”.

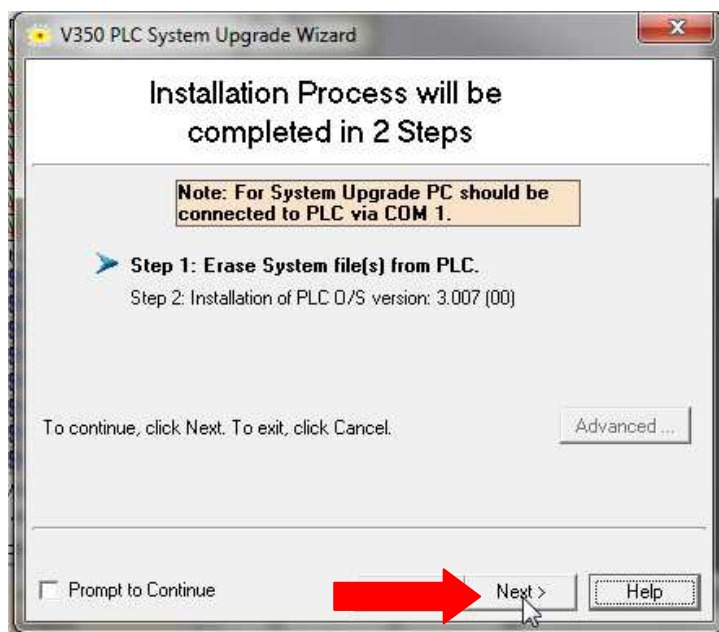


Figura 5

Apresentará a seguinte tela.

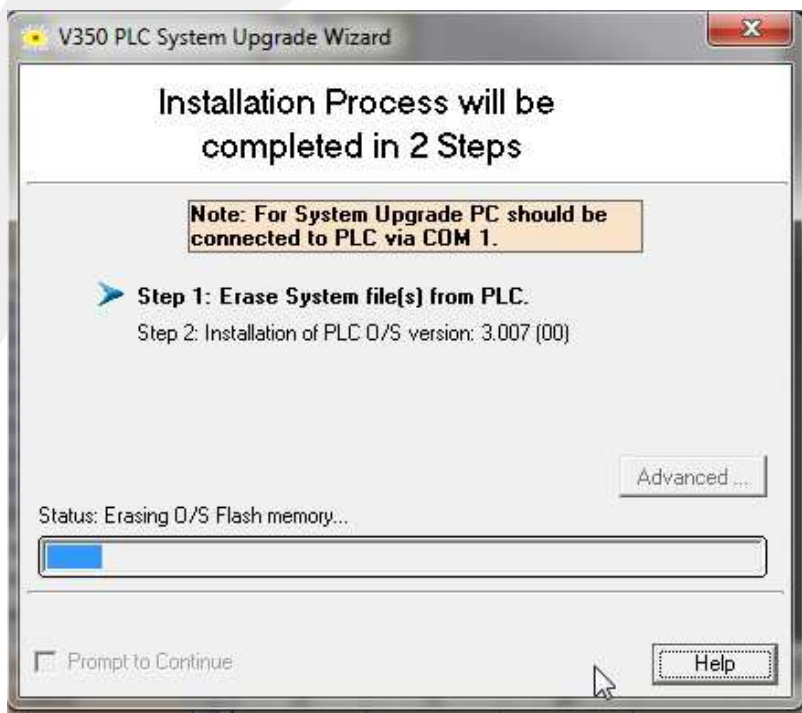


Figura 6

Clicar em "Finish".

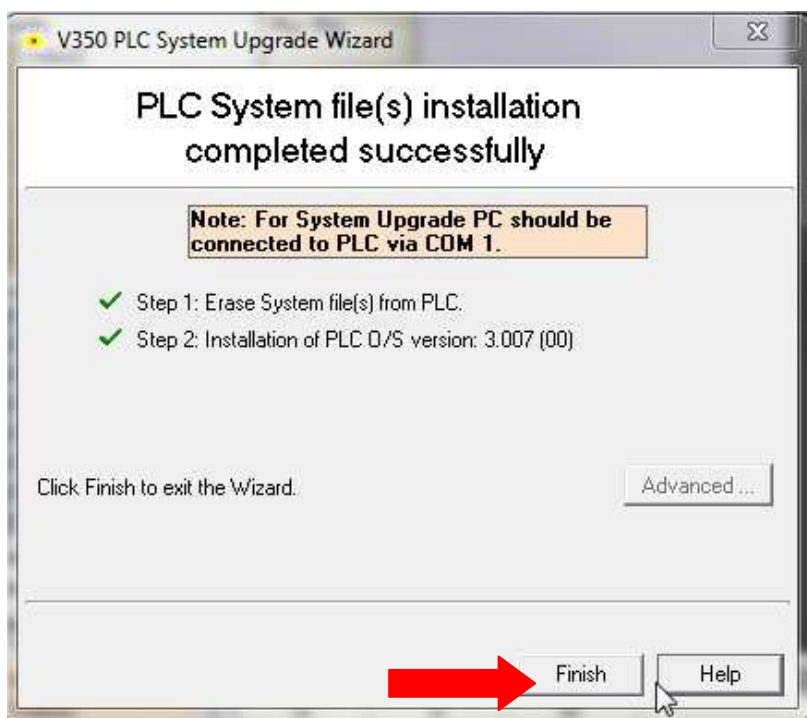


Figura 7

Clicar em “Sim”.

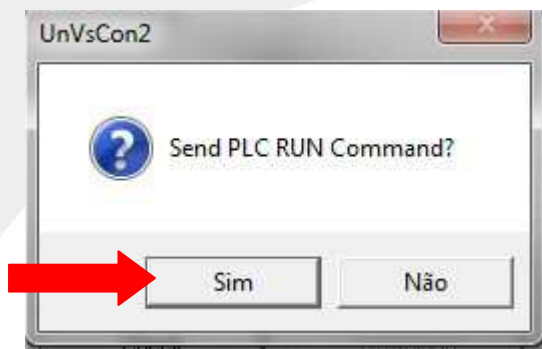


Figura 8

Fazer o download de um projeto “em branco”, e depois fazer o download do projeto. Finalizamos a atualização do firmware.

3 – PROCEDIMENTO 2 – para forçar a atualização do firmware.

Clicar em “Advanced”

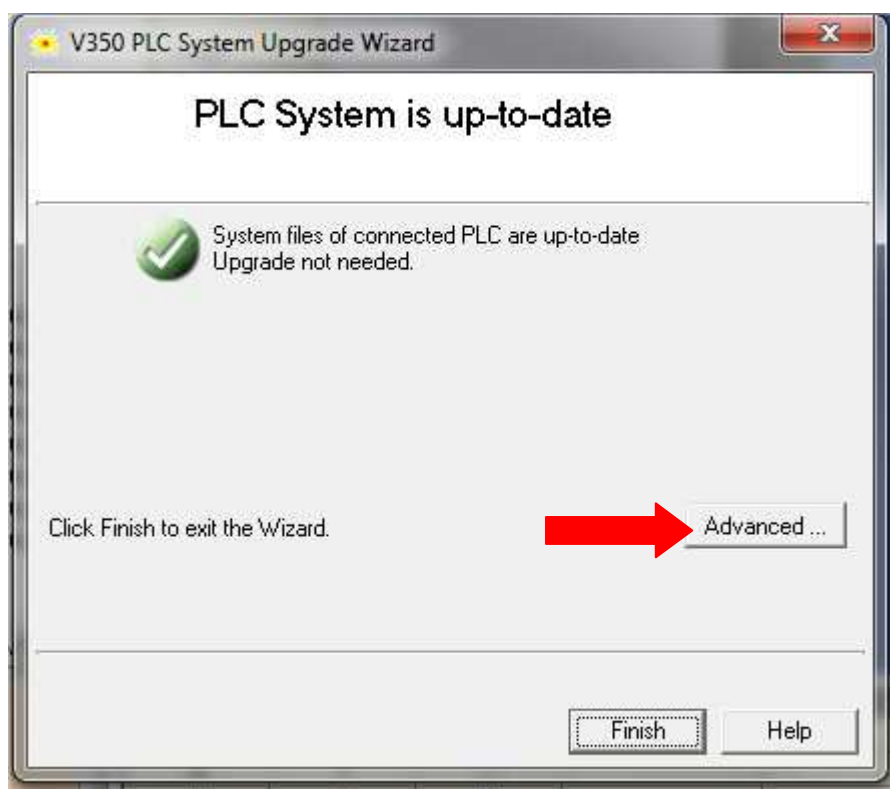


Figura 9

Abrirá a seguinte janela.
Selecionar o/os itens que serão atualizador ou regravados.

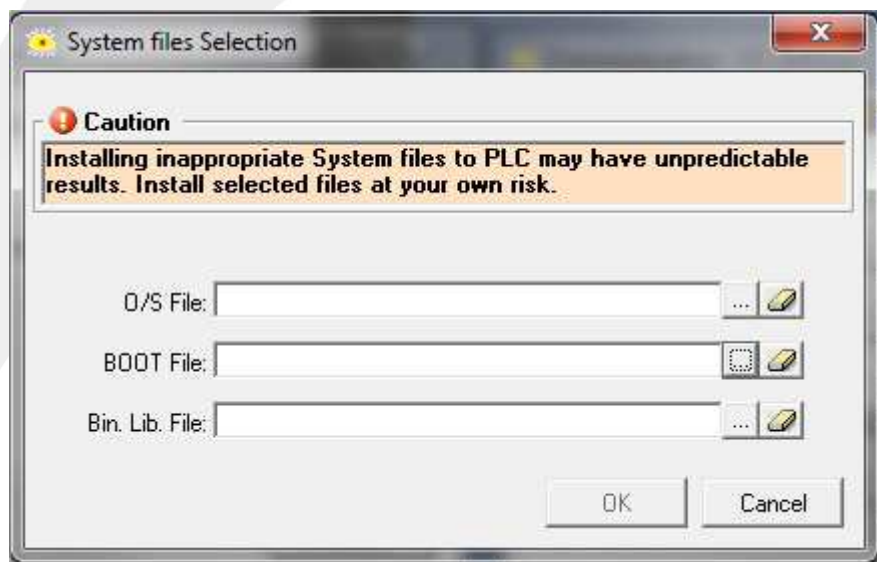


Figura 10

Selecionar o/os arquivos que serão atualizados.
Clicar em “Abrir”.

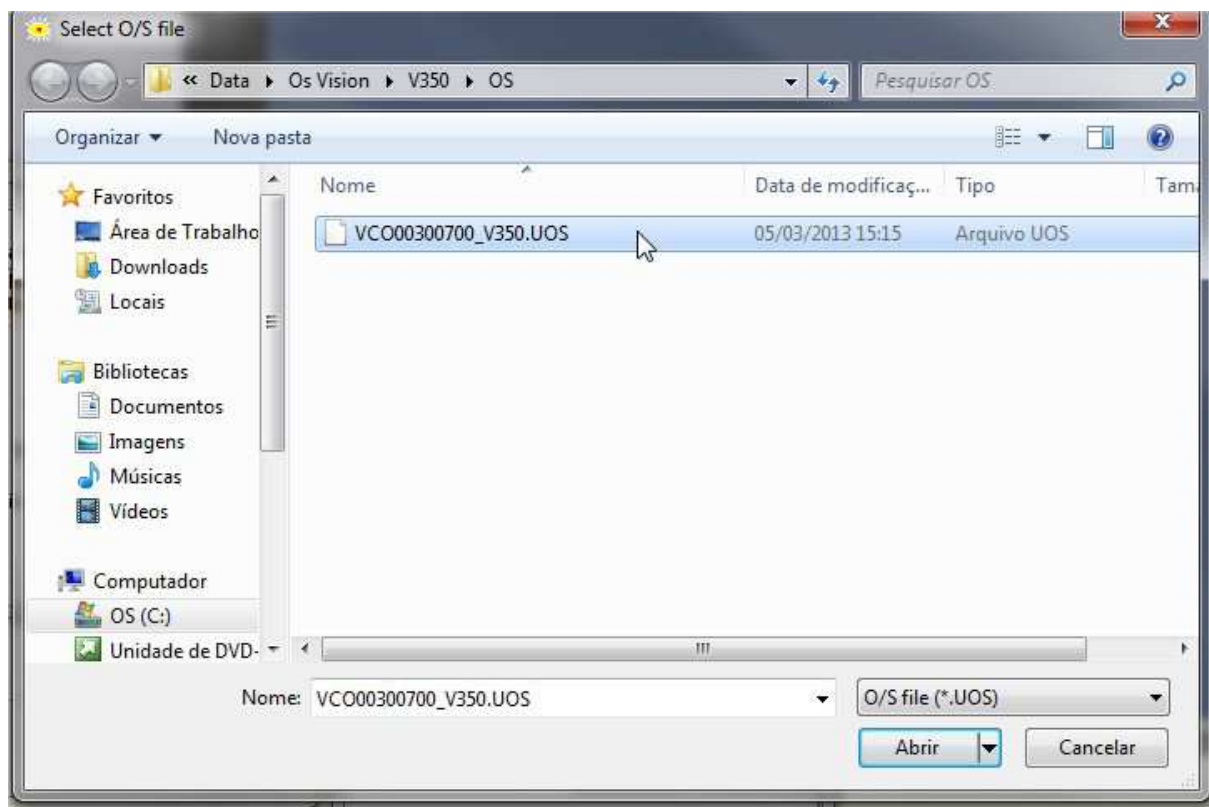


Figura 10

Abrirá a seguinte janela.
Clicar em "OK".

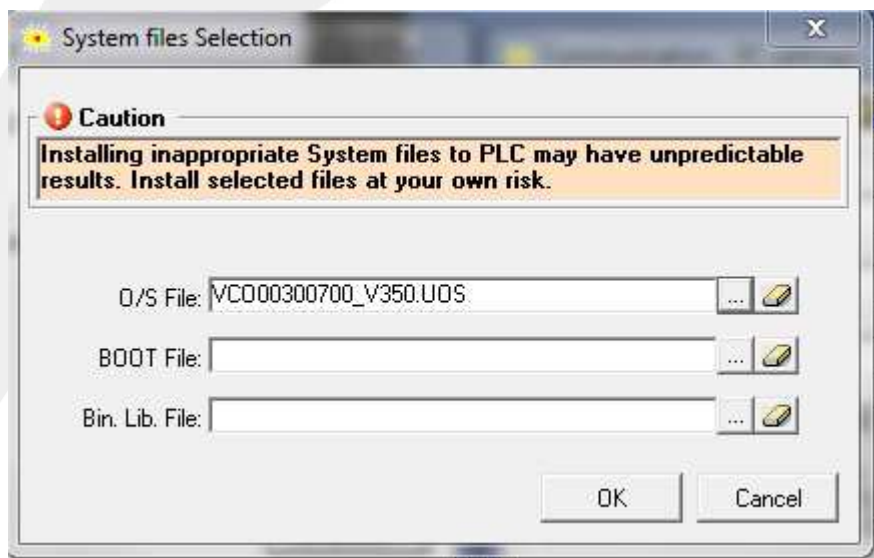


Figura 11

Depois de selecionar o/os arquivos .



Figura 12

Clicar em "Next".

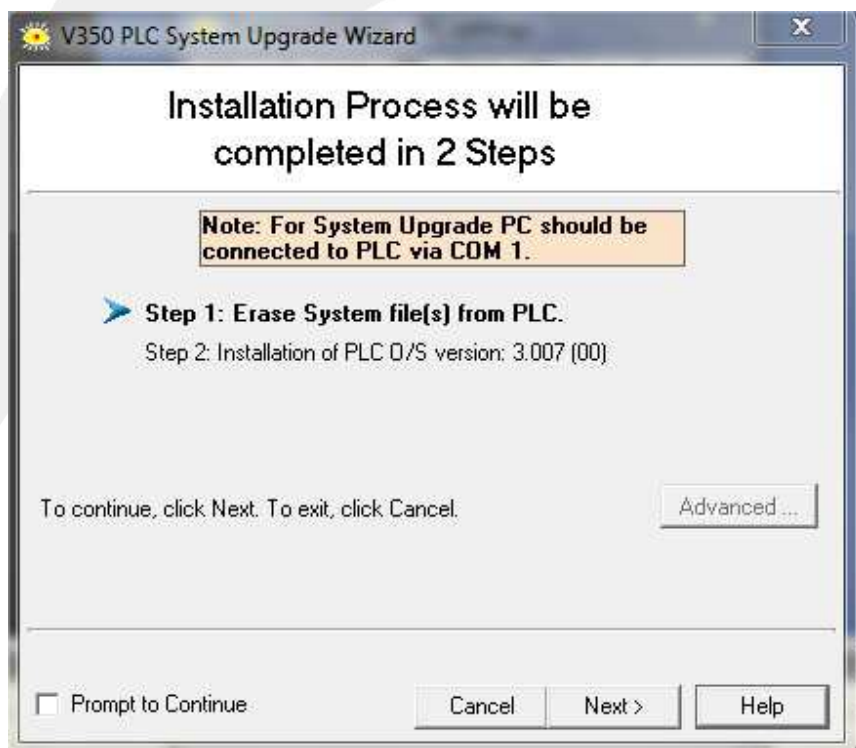


Figura 13

Abrirá a seguinte janela.

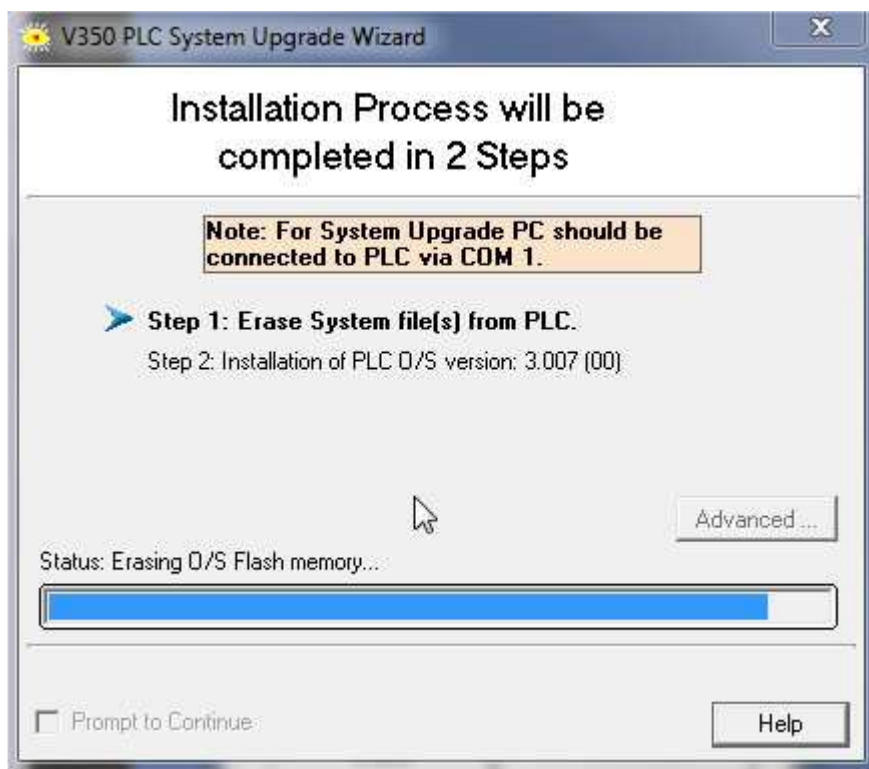


Figura 14

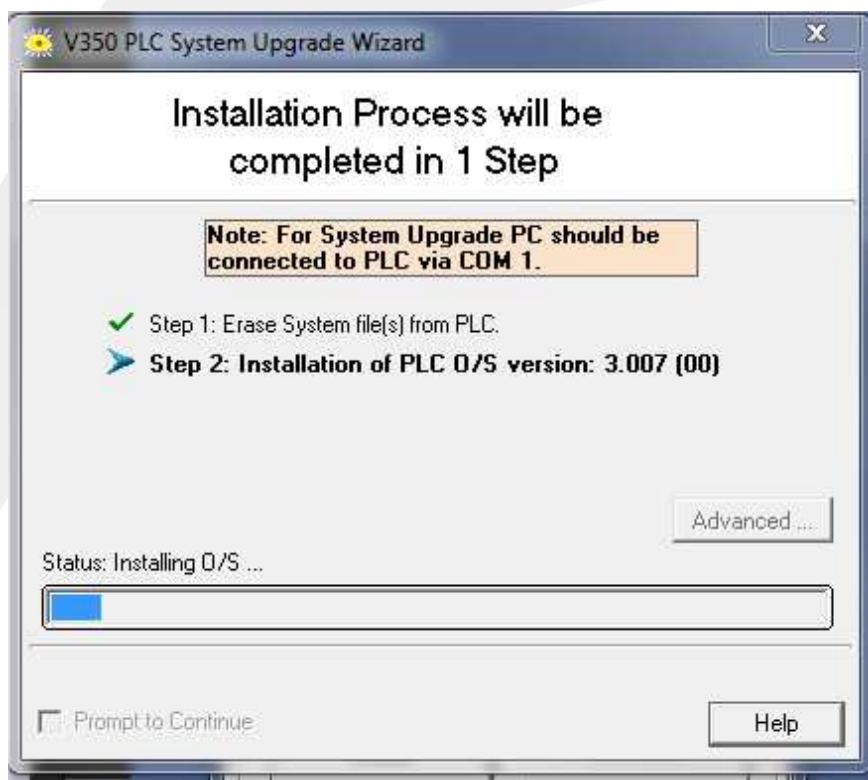


Figura 15

Ao término da instalação, apresentará a seguinte janela, clicar em "Finish".

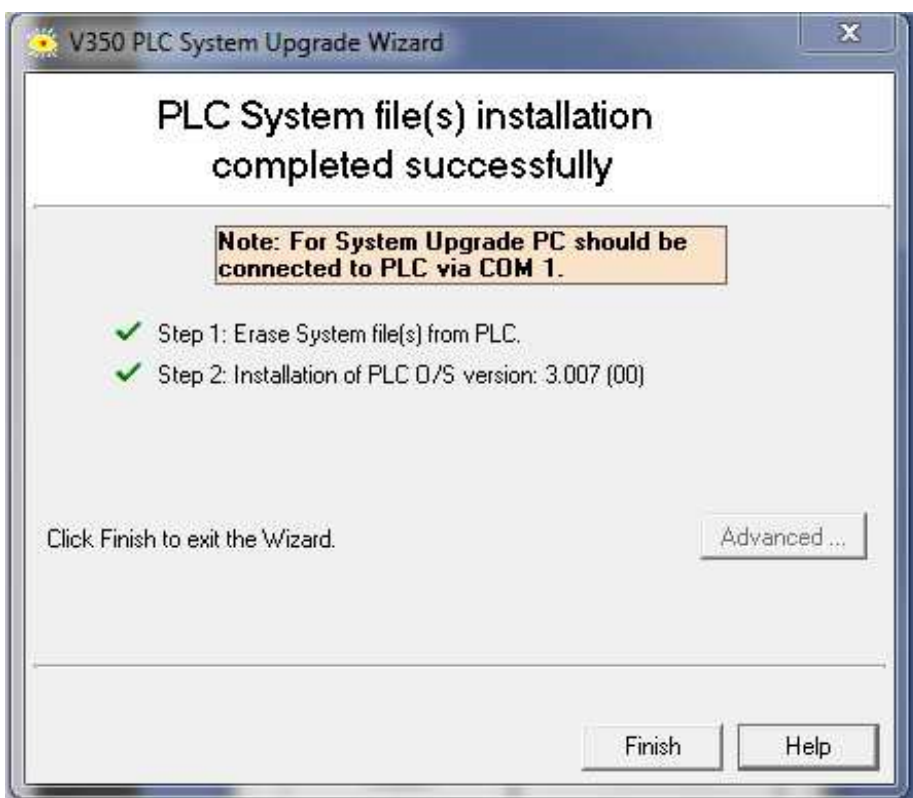


Figura 16

Clicar em "Sim".

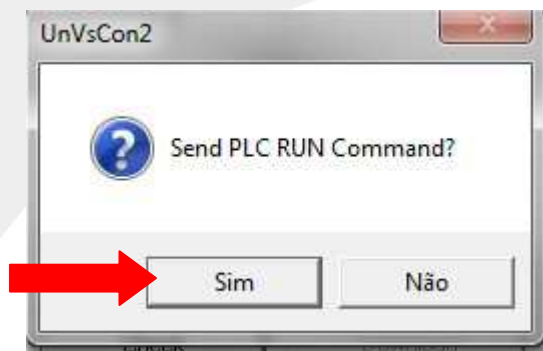


Figura 17

Fazer o download de um projeto "em branco", e depois fazer o download do projeto. Finalizamos a atualização do firmware.